

高性价比极致体验的 SIP 彩屏话机

亿联 SIP-T34W 是一款支持 4 条线路，本地 5 方会议的高性价比商务话机。采用带背光彩色液晶屏，超大屏可达到 320x240 分辨率，可以为您带来更时尚，更清晰的阅读体验。内置双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块，让您紧跟新潮技术的更迭，在未来的无线时代中占得先机。集成 USB 2.0 接口，可直接连接亿联有线耳麦，或通过亿联 BT50/BT51A 蓝牙适配器连接亿联蓝牙耳机，接线方便快捷。内置强大的芯片，可以大大提升您的工作效率。轻松与千兆网络实现无缝连接。得益于这些特点，亿联 SIP-T34W 是一款功能全面、性能强大的生产工具，是提升办公效率的强力助手，让您在繁忙的办公中游刃有余，从容应对。



重点特征

功能强大，可扩展性强

T3 系列话机内置功能强大的芯片，具有更强的计算能力，让用户时刻享受更流畅、更高效的办公体验。T3 系列可扩展性极强，可以满足用户不同场景下的业务需求。

高清音质

亿联 T3 系列话机采用行业领先的智能降噪技术，可以提供高清、完美的音质，为用户提供一流的个人通信体验。

无线数据传输

为了适应即将到来的 5G Wi-Fi 时代，SIP-T34W 内置了双频 Wi-Fi (Dual band)。5G Wi-Fi 具有更好的抗干扰性和更快的速度，让您在繁忙的数据洪流中快人一步。

可扩展性强


集成 USB 2.0 接口，可直接连接亿联有线耳麦，或通过亿联 BT50/BT51A 蓝牙适配器连接亿联蓝牙耳机，接线方便快捷。

统一平台管理

亿联 T3 系列话机均使用同一固件，支持通过亿联设备管理平台统一管理，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 内置双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac)
- 用于有线 / 蓝牙耳机的 USB 2.0 接口
- 高清音质
- 2.4 英寸 320 x 240 像素的彩色背光显示屏
- 千兆双网口
- 支持 PoE
- 4 个 SIP 账号
- 5 方会议
- 固件统一
- 支持 YDMP/YMCS
- 桌面放置两个角度可调
- 可挂墙

音频特征 - 高保真音质：HD 手柄，HD 免提 - 接收端智能降噪 - 宽频编解码：G.722 - 窄频编解码：PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC - DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO - 全双工免提 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 话机特征 4 个 VoIP 账号 - 呼叫保持，静音，免打扰 - 速拨，热线 - 呼叫转移，通话转接，呼叫等待 - 群听，文本信息，紧急呼叫 - 重拨，回拨，自动应答 5 方会议 - 无需 SIP 代理的 IP 直呼 - 铃声选择 / 导入 / 删除 - 手动或自动设置时间 - 拨号规则 - XML 浏览器，Action URL & Action URI - 截图 - RTCP-XR, VQ-RTCPXR - 内置双频 Wi-Fi - 网络标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac - 传输速度：Up to 433Mbps (dynamic) - 频率范围：2.4GHz/5.0GHz - USB 端口 (符合 2.0 标准) 用于连接有线 / 蓝牙耳机 - 自定义 DSS Key 通讯录 - 本地地址簿：1000 条 - 黑名单 - XML/LDAP 通讯录 - 智能搜索 - 通讯录搜索 / 导入 / 导出 - 呼叫记录：所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电 IP-PBX 特征 - BLF, BLA - 匿名呼叫，匿名呼叫拒接 - 移动办公，语音信息 - 通话驻留，呼叫截答	- 长官助手 - 基于服务器的录音功能 - 可视化邮箱 - 通话录音 用户界面 2.4 英寸 320 x 240 像素的彩色背光显示屏 16 位色深 - 来电和未读信息提示灯 - 帐号状态信息红绿双色提示灯 - 壁纸 - 直观的用户界面 - 支持中文显示 - 来电信息：联系人名称和号码 - 屏保 - 节电模式 功能键 - 带 LED 灯的 4 个可编程线路键 4 个线路键通过翻页设计扩展到 12 个可编程键 5 个功能键：语音信息、耳麦、重拨、静音、免提 6 个导航键 - 音量调节键 接口 - 千兆双网口 - 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 2 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口 其他物理特征 - 颜色：商务灰 - 可挂墙 - 电源适配器：AC 100-240 V 输入，DC 5 V/1.2 A 输出 - 功耗 (PSU)：1.65~2.94W - 功耗 (PoE)：2.33~3.35W - 裸机尺寸 (W × D × H × T): 212 × 186 × 146 × 42 mm - 操作环境湿度：10~95% - 操作环境温度：-10~+45° C (+14~113° F) - 贮藏环境温度：-30~+70° C (-22~+158° F) 配置管理 - 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置 - 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新 - 支持 PnP 方式自动部署 - 零部署，TR-069 - 支持键盘锁保护个人隐私 - 恢复出厂设置，重启	- 抓包和系统日志导出 网络安全 - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - 支持冗余服务器 - 支持 STUN 内网穿透 - SIP 连接模式：代理模式、对等直连模式 - IP 地址分配模式：静态 / 动态 - HTTP/HTTPS - SNTP 自动同步日期和时间 - 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) - QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP - 支持 SRTP 协议 - 支持 TLS 1.3 - HTTPS 证书管理 - 配置文件加密 (AES256) - 支持信息验证机制 - OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN - IPv6 - LLDP/CDP/DHCP VLAN - ICE - WPA2/WPA3 - 安全启动 - GARP (通用属性注册协议) 外箱包装 - 包装清单： - Yealink SIP-T34W IP 话机 - 手柄和手柄线 - 以太网线 (可选) - 底座 - 快速入门指南 - 电源适配器 (可选) - 数量 / 箱：10 件 - 净重 / 箱：10.286 kg - 毛重 / 箱：11.236 kg - 彩盒尺寸：238 × 210 × 103 mm - 外包装尺寸：535 × 443 × 250 mm 认证 CE RoHS FC REACH ISO 9001 UL broadsoft metaswitch
---	--	--

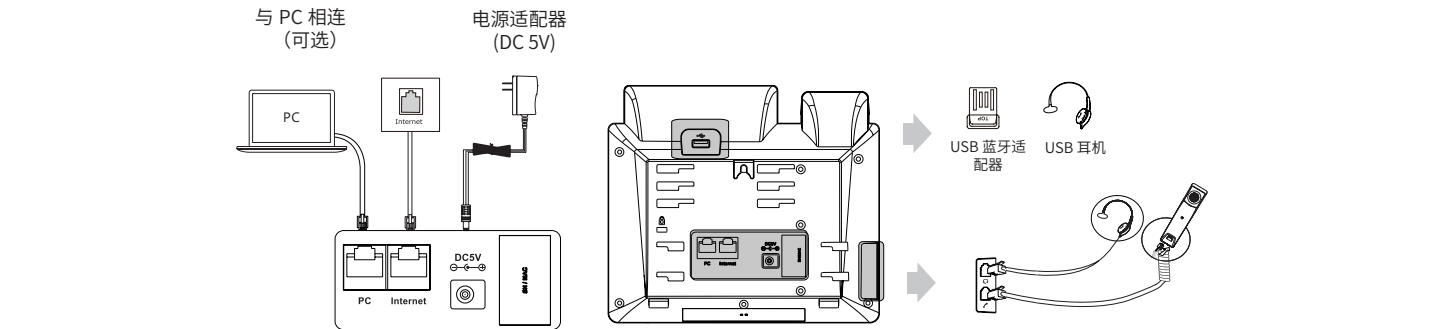

了解更多

要了解 Yealink 解决方案如何帮助您的组织，请访问我们的网站 www.yealink.com 或发送邮件至 sales@yealink.com。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区

护安路 666 号亿联总部大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2023