

## 亿联无线 Wi-Fi 触控会议电话

亿联 CP935W 专为中小型会议室量身定制，是亿联新一代高清音质无线 Wi-Fi 触控会议电话。它首次采用三防网布设计，无惧液体泼洒的同时也将扬声器音质发挥到最佳。商务、内敛的设计，完美匹配了会议室沉稳的风格。防指纹液晶屏幕结合一目了然的 UI 交互页面，使得每个与会者都可以轻松控制会议。CP935W 内置电池与 Wi-Fi 模块，Wi-Fi 模式下，可注册 SIP 账号，无需接入电源线与网线，部署成本极低，同时为您提供无线整洁的会议室环境。CP935W 内置 6 个麦克风，为您提供清晰自然的会议通话体验。此外，您还可通过蓝牙将 CP935W 与您的移动设备（例如：智能手机）相连，实现多种模式 UC 混合会议。



4 英寸液晶屏



亿联五边形虚拟会议室



多模 UC 混合会议



蓝牙连接



内置 Wi-Fi



电池



## 重点特征

### 低调实用的外观设计，一目了然的操作界面

亿联 CP935W 是会议室中的隐士，深藏不露。静谧黑色的三防声学织物，防水 / 防油 / 防污，无惧意外的液体泼洒。超薄的机身厚度，恰当的桌面贴合度，巧妙的隐藏式走线槽，完美契合会议室的商务简约风格。基于 Linux 系统的 UI 交互界面一目了然、方便快捷，用户可一键发起会议，零学习成本，提升工作效率。

### 内置电池与 Wi-Fi 模块，最大化降低部署成本

亿联 CP935W 内置电池与 Wi-Fi，在使用时无需接入电源线与网线，降低部署成本的同时为您提供无线整洁的会议室环境。

### 高清音质，极致的会议体验

亿联 CP935W 采用 Y 型设计，内置 6 个麦克风用于拾音，麦克风拾音距离可达 6 米，保障 360° 全方位无死角拾音效果，为您提供清晰自然的商务语音会议体验。

### 强大的功能和扩展性

亿联 CP935W 支持 5 方音频会议，使得来自不同地点的与会者顺畅交流，为您的公司降低成本。此外，您还可通过蓝牙或 USB 将 CP935W 与您的移动设备（如智能手机、个人电脑等）相连，实现 SIP、手机、PC 多种模式 UC 混合会议。

- 4 英寸 480x800 像素电容触摸屏
- 超高清音质，全双工技术
- 亿联噪音消除技术
- 内置可充电锂电池
- 通话时长可达 20 小时（理想条件下）
- Wi-Fi 模式下待机时长可达 75 小时（理想条件下）
- 6 米麦克风拾音半径，360°矩阵麦克风拾音范围
- 内置 6 个麦克风用于拾音
- 5 方音频会议
- 多模 UC 混合会议
- 内置 Wi-Fi 模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)
- 内置蓝牙 4.2

## 音频特征

- 超高清音质
- 亿联噪音消除技术
- 接收端智能消噪
- 6米的麦克风拾音半径
- 适用于中小型会议室
- 内置 6 个麦克风用于拾音
- 扬声器
  - 频率响应: 100-20,000 Hz
  - 音量: 0.5 米最大音量为 94dB
- 内置 56mm 直径, 5W 功率的喇叭
- 全双工技术
- 回音消除, 320ms 的尾音
- 背景噪音抑制
- 编解码: G722, G722.1C, G726, G.729, G.729A, G723, iL-BC, PCMU (G.711μ), PCMA (G.711μA), AMR
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

## 话机特征

- 1 个 SIP 账号
- 呼叫保持, 静音, 免打扰, 通话录音, 热线
- 5 方音频会议
- 重拨, 呼叫等待, 紧急呼叫
- 呼叫转移, 通话转接, 回拨, 拨号规则
- 铃声选择 / 导入 / 删除
- 手动或自动设置时间
- 音量调节
- 支持蓝牙连接个人移动设备
- 一次性邀请多方成员入会
- 无缝入会
- 语音激励 - 发言者识别

## 通讯录

- 本地地址簿: 1000 条
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 通讯录搜索 / 导入 / 导出
- 呼叫记录: 所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电
- 黑名单

## IP-PBX 特征

- BLF
- 组播
- 对讲机
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒接
- 语音信息
- 区别振铃
- 通话截答

## 用户界面

- 4 英寸 480x800 像素电容式触摸屏
- 音量调节键
- 主屏触摸键
- 接口
  - 内置 Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n)
  - 内置蓝牙 4.2
  - 1 个 USB 2.0 Type C 设备接口
  - 1 个安全锁孔

## 网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP 备份服务器
- IPv4/IPv6
- 支持 STUN 内网穿透
- SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式
- HTTP/HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- 支持 SRTP 语音加密协议
- 支持 TLS (TLS1.3)
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密 (AES256)
- 支持信息验证机制 MD5/MD5-sess
- OpenVPN, L2TP VPN
- WPA2
- 安全启动

## 配置管理

- 支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置及亿联设备管理平台配置
- 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
- 支持 PnP 方式自动部署
- 零部署, TR-069
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出


## 其他物理特征

- 颜色: 静谧黑
- 功耗 (PSU): 2.2~6W
- 电池容量: 7800 毫安时
- 充电时间: 4 小时
- 待机时间最长可达 75 小时 (理想条件下)
- 通话时间最长可达 20 小时 (理想条件下)
- 裸机尺寸 (W\*D\*H): 288.6mm\*285.2mm\*63.9mm
- 操作环境湿度: 10~90%
- 操作环境温度: -10~+45 °C (+14~113 °F)
- 廉藏环境温度: -30~+70 °C (-22~+158 °F)

## 外箱包装

- 包装清单:
  - Yealink CP935W IP 会议电话
  - 充电底座
  - Yealink 电源适配器
  - 快速入门指南
- 数量 / 箱: 5 件
- 净重 / 箱: 7.416 kg
- 毛重 / 箱: 8.420kg
- 彩盒尺寸: 355mm\*349mm\*108mm
- 外包箱尺寸: 567mm\*357mm\*365mm

## 认证

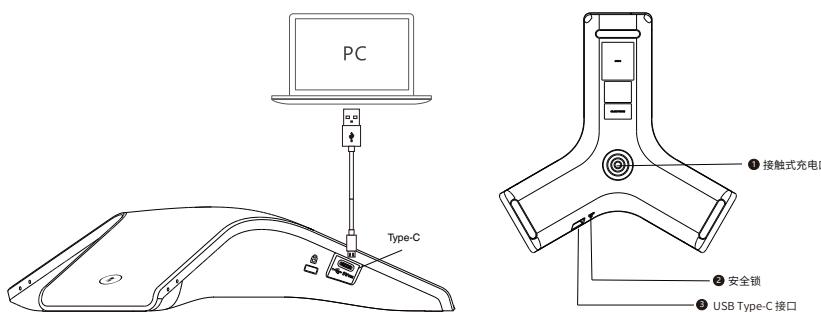

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

## 版权所有

Copyright © 2022 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)

地址：福建省厦门市湖里高新区  
岭下北路 1 号亿联研发大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2022