Yealink 亿联网络

MeetingBoard 音视频款

高效开会 全能协作

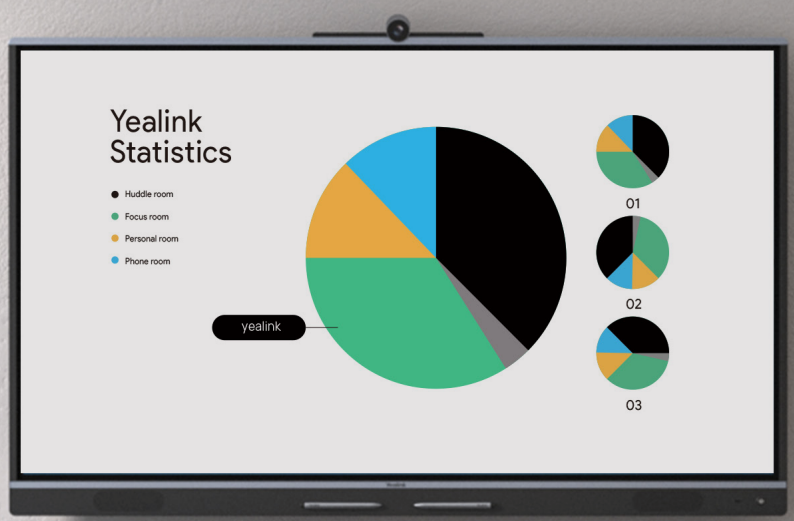

多平台会议 | AI音视频 | 灵活投屏 | 智能白板

亿联网络MeetingBaord 音视频款是一款集视讯、音频、投屏、智能白板等多种应用于一体的4K会议平板。采用高集成一体化设计，通过主流会议平台认证，自研AI技术赋能，一台MeetingBaord即可轻松开会、促成高效沟通协作。

股票代码:300628

高集成一体化 轻松部署好开会

一台MeetingBoard=计算单元/编解码器+4K触控显示屏+4K摄像机+麦克风阵列+立体扬声器+智能协作白板+无限可能性，一机集成所有会议设备需求，多场景适用。简单部署，最少只需一条电源线连接，省去复杂布线。

中小型会议室

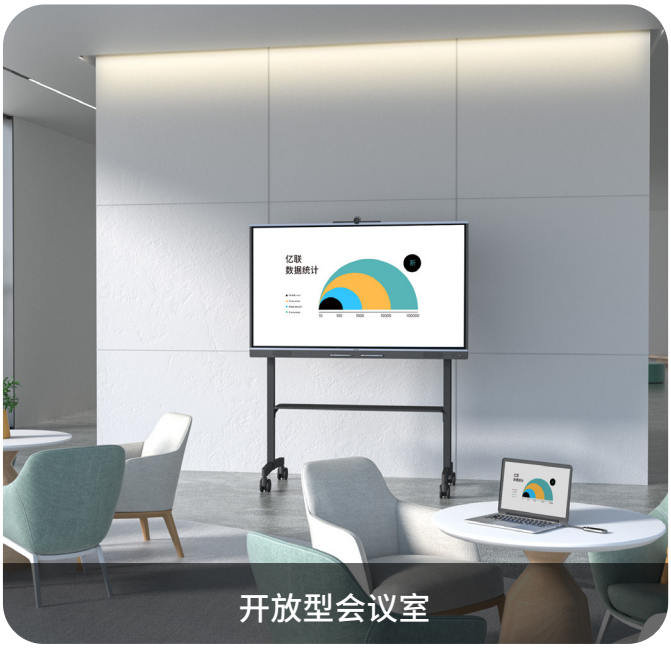

开放型会议室

丝滑切换 多会议平台随心开

注：腾讯会议、飞书会议平台认证进行中

云会议模式

内置腾讯会议/钉钉会议/飞书会议/亿联会议等主流云会议平台，一键开会、丝滑切换。

BYOD模式

个人电脑一线接入，即可调用设备音视频功能，开启专业会议。

双系统模式

支持Android或Windows 可选配OPS模组运行模式，满足多行业的专业应用需求。

超清视真 大广角全覆盖

内置5000万高像素镜头，会议全景超清呈现，人物特写依旧清晰；98.2°大视角，相比业界提升14%，取景画面更广，确保参会者全体入镜；搭配索尼超大传感器，远近明暗层次丰富，真实还原会议现场。

无损音质 无惧干扰

内置8阵列麦克风、立体扬声器，满足超清拾扩音的会议需求。搭载亿联聆晰音频，支持8米优质全双工通话，双人同时对讲也能字句清晰传输；可智能消除高达90分贝环境噪音，坐哪开会，都能清楚听到、轻松交流。

超能AI 精准呈现会议实况

基于深度学习的音视频AI算力，MeetingBoard可实现智能取景、实时跟拍、屏蔽干扰，并通过画中画、人像多分屏等画面布局，快速、精准呈现会议现场，画面切换丝滑流利，营造超强会议临场感。

自动框人像

根据参会实况，自动调整合适的取景范围

语音追踪

镜头自动追踪演讲者，
并C位展现画面

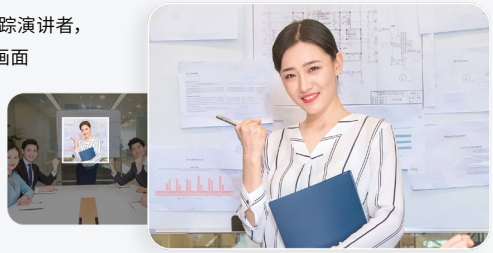

人像多分屏

分屏呈现参会人员特写镜头，
最多支持6分屏

智能划定会议区 开会更专注

在玻璃房会议室或开放办公区开会，MeetingBoard可智能划定开会区域，避免错误识别区域外人员及声音，打造纯享会议空间，免打扰更专注。

视频墙

限定AI会议区，仅识别追踪区域内的参会者

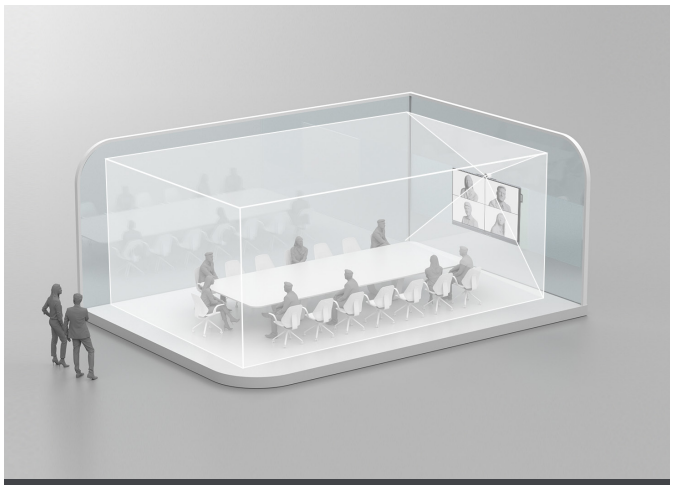

魔音墙

限定会议区拾音范围，自动屏蔽区域外声音

完整的投屏解决方案 更简单高效

MeetingBoard提供完整的4K投屏解决方案，支持无线传屏器、有线投屏（HDMI IN）、投屏码、AirPlay、Miracast等方式，会中投屏兼容业界主流会议平台。会中本地投屏内容均可一步投屏至远端，全程无需繁琐的投屏切换操作，即可实现投屏+批注+视讯的全场景协作，会议讨论更简单、更高效。

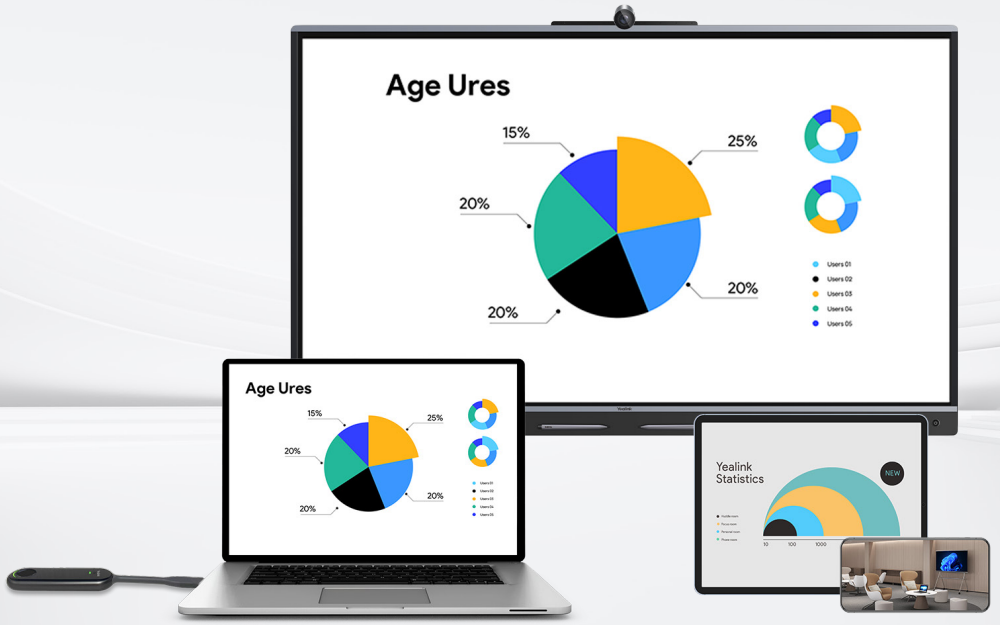

智能白板

书写丝滑利落

四级笔运笔书写，无论是会中投屏批注或白板书写，用起来丝滑利落，超低延时、零贴合触屏，可智能识别图表、插入图形/图片/便签。头脑风暴也能快速清晰记录，书写内容支持扫码带走或者储存网盘，灵感不丢失。

笔尾擦拭 | 手指缩放 | 双人同书

智能图表 | 多页白板 | 操作标识

扫码带走 | 邮件发送

MeetingBoard 音视频款技术参数

芯片&操作系统	CPU	4核2.2GHz+4核 2.0GHz
	AI算力	5T FLOPS
	操作系统	安卓 13
显示规格	尺寸	65英寸
	屏幕分辨率	3840 x 2160
	可视角度	水平:178°, 俯仰:178°
	显示屏工艺	零贴合
	多点触控	20点
摄像机规格	内置摄像机	1 x 5000万像素镜头
		水平98.2°视角
	AI功能	自动框人像 & 语音追踪 & 画中画 & 人像多分屏 & 视频墙
	会议安全保护	全自动物理镜头盖, 在非视频会议时可自动关闭
音频规格	音频输入	内置8麦阵列矩阵
		支持有线/无线扩展麦克风
		支持3.5mm线性输入
	音频输出	内置2个单元立体声扬声器, 共20W
		支持3.5mm线性输出
	全双工通话	支持8米全双工通话 (亿联实验室环境下测试所得结果, 环境噪音40~50dB)
	智能消噪	基于深度学习的亿联聆晰第二代智能消噪技术
	智能去混响	海量仿真混响数据, 智能消除混响
电子白板	书写高度	2mm
	书写延时	36ms超低延时书写 (在亿联实验室环境下使用亿联触控笔在3840 x 2160分辨率下使用 亿联白板应用进行书写测试所得结果)
	手写笔	标配2支手写笔, 支持笔头书写、笔尾橡皮、手掌擦除
通话规格	视频通话质量	最高支持4K30Fps或 1080P60Fps
	内容共享质量	本地支持4K60Fps 线上会议最高支持4K15Fps或1080P30Fps
	带宽要求	4K30Fps,最低带宽2Mbps(H.265)
		1080P30Fps,最低带宽512Kbps(H.265)
		720P30Fps,最低带宽384Kbps(H.265)
	抗丢包能力	50%视频抗丢包, 80%音频抗丢包
网络与安全	Wi-Fi	Wi-Fi 6,双AP, 2.4G & 5G双屏, 2 x MIMO
	蓝牙	蓝牙5.1
	TCP/IP	IPv 4 & IPv 6
物理特性	视频输出接口	1 个 HDMI 输出接口
	视频输入接口	1 个 HDMI 显示源接口
	有线投屏分享	可通过HDMI in进行有线投屏,可作为视频会议内容分享源 支持Win OPS投屏到安卓会议中, 可作为视频会议内容分享源
	无线投屏分享	可通过无线投屏器进行无线投屏, 可作为视频会议内容分享源 支持Miracast/Airplay无线投屏协议, 可作为视频会议内容分享源
	音频线性输入	1个3.5 mm输入
	音频线性输出	1个3.5 mm输出
	USB接口	3个USB 2.0
	触控接口	1个USB-B触控输出接口
	网络接口	1个10/100/1000Mbps网口
	扩展接口	1个VCH扩展接口
	OPS接口	1个Windows OPS插槽
	电源接口	100-240V~50/60Hz
	挂墙架	选购挂墙架
	移动推车	选购移动推车
	产品尺寸	1484.3 x 98.1 x 957.7 mm (65英寸)

厦门亿联网络技术股份有限公司
免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email:presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn
2025-01-MeetingBoard 音视频款-中文-V1.0

亿联微信公众号 亿联官方网站