

大气磅礴 四屏四显

MeetingEye 900 | 适用大型会议室



双流 4K 高清会议



四屏四显



多会议模式



双网模式



丰富的音视频拓展接口

亿联MeetingEye 900是亿联新一代视频会议主机,适用于大型会议场景,4K超清大会场分体式视讯终端,支持 4Kp30 超高清视频通话及内容分享;兼容丰富的第三方音视频接口,可满足复杂集成环境下的扩展需求;支持四屏高清显示,并可以自由的选择和放大显示的内容;可搭配36倍混合变焦的新一代 4K 超清云台摄像机,支持同时接入至少4台摄像机使用,满足会议场景多角度多人员画面需求。



强势跨越 四屏四显

亿联MeetingEye 900提供四路显示输出,均支持高清显示,四屏可呈现不同画面,展示更丰富的内容信息,可自由的选择和放大显示的内容;可适用于大型会议室集成、大型会议厅主会场、教育培训、指挥中心等重要商务场景。

双流4K高清会议 如临会场

亿联MeetingEye 900支持4K超清人像显示画质+4K投屏画质,人像画质可抵抗50%视频丢包,视频流畅不花屏。超强稳定的视频品质,无论是全景、特写画面都能真实地传达参会人员肢体动作、表情神态,丰富的画面显示以及出色的细节表现如临会场,激发智慧,生产力直线翻倍。



音画拓展升级 更灵活

亿联MeetingEye 900 的模块化设计,可通过搭配亿联配件产品,支持多规格摄像机及音频设备以及投屏器控制器,同时支持丰富的第三方音频/视频接口,具有强扩展性,可以根据会议室的实际诉求进行灵活自由的组合,可覆盖会议室多种场景使用需求。



支持国产化 安全稳定

精心打造的国产化分体式终端，可抗50%视频丢包和80%音频丢包，满足安全、自主、可控的音视频会议体验。同时支持双网口注册，支持不同账号区分不同链路视讯通话，无需手动拔插物理接口替换线路，更安全可靠。

不同会议模式 随心开

一机多用，多会议平台随心开，满足亿联云会议，亿联私有化会议，H.323/SIP同时使用，告别会议平台使用限制，超能开会解决成本问题。支持设备模式，可作为电脑外设，满足更多会议平台的专业音视频体验。



分体式设计 简易安装部署

亿联MeetingEye 900 采用分体式设计,支持上机柜及放桌上等安装部署方式,通过VCH接口集数据传输、信号控制和供电于一体,三线合一,配件*与主机之间只需一根网线即可连接,简化会议室线路布局,降低部署成本。




上机柜



放桌上

*配件:包括摄像机、触控平板、扬声器、麦克风等。

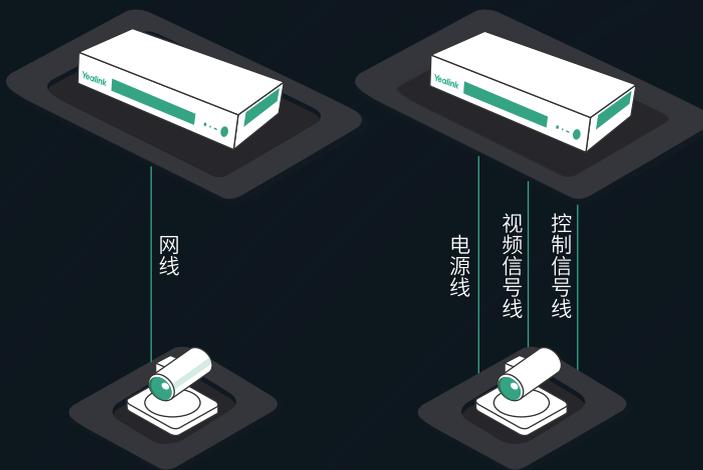

MeetingEye 900 部署方案

传统部署方案



高清多摄方案 满足大会议室

亿联MeetingEye 900 专为大型会议室打造,支持高清多摄方案,可搭配36倍混合变焦的新一代4K超清云台摄像机,支持同时接入至少4台摄像机使用,满足会议场景多角度多人员画面需求;可搭配阵列麦克风满足360°拾音范围,大型会议室全景清晰呈现,畅快交流,带来一场大气磅礴的沉浸视听会议。



MeetingEye 900 技术规格参数

视频规格

人像视频质量	最高支持4K30
内容视频质量	最高支持4K30
双流能力	最高支持4K30人像+4K15内容
60帧	支持
带宽要求	4Kp30, 最低带宽2Mbps (H.265) 1080p60, 最低带宽1Mbps (H.265) 1080p30, 最低带宽512Kbps (H.265) 720p30, 最低带宽384Kbps (H.265)
视频抗丢包能力	50%

物理接口

视频输出	HDMI OUT *4 DVI *1 SDI *1
视频输入	HDMI IN *2 DVI *1 SDI *1 HD-BaseT *1 VGA *1
音频输出	RCA *2
音频输入	RCA *1 XLR *1
USB接口	USB-A *2 USB-C *1
RJ45网口	2个 (LAN1,LAN2)
RJ45扩展接口	3个 (VCH1,VCH2,Audio)
RJ45串口	2个 (COM1,COM2)
WIFI天线	2条
电源接口	100-240V ac 1.5A 50/60Hz
船型开关	1个
圆形开关	1个
安全锁孔	1个
Reset	1个

摄像机

支持摄像机数量	4个
亿联摄像机	可选UVC84 /UVC86
第三方摄像机	支持通过以HDMI/HD-BaseT/SDI方式接入第三方摄像机(仅支持同时使用一种)

音频设备

亿联麦克风	可选VCM35
第三方音频接入	支持卡侬头/RCA音频接入
亿联扬声器	可选MSpeaker II
第三方放音输出	支持RCA音频输出

外设模式

外设模式	有线BYOD套件VCH51 (可选)
------	--------------------

控制器

遥控器	标配VCR11红外遥控器
触控平板	可选CTP触控平板

内容共享

内容共享	•有线辅流套件 VCH51 (可选) - 支持 HDMI / USB-C 视频输入 - 最高支持 4Kp30 或 1080p60 •亿联会议投屏码投屏 •支持HDMI IN/VGA/DVI投屏 (三选一)
------	--

视频通话分辨率

视频通话分辨率	4K, 1080P, 720P, 480P, 360P, 4CIF, CIF
---------	--

